


Pneumatischer Support mit aufgesetzten 3-Koordinatensupport mit 300 mm Verfahrweg

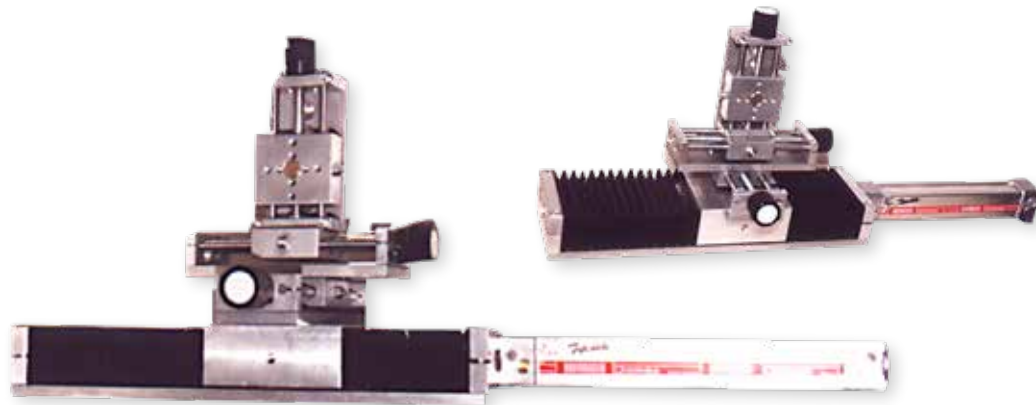

Anwendungsgebiet

- Pneumatische Supporte werden für Zustellaufgaben benutzt, bei denen nur die beiden Endpositionen benötigt werden. Man kann damit einen Schweißbrenner zum Einlegen aus dem Arbeitsbereich fahren und danach wieder zum Schweißen in den Arbeitsbereich.

Standard-Ausführung

- Mit 300 mm Verfahrweg, 2 St. Linearscheinen mit 4 Kugelumlaufwagen, mechanisch bearbeiteten Grundplatten und mechanisch bearbeiteten Fahrwagenplatten
- Der Antrieb geschieht über einen Pneumatikzylinder mit Endlagendämpfung (der abgebildete 3-Koordinatensupport ist nicht im Lieferumfang enthalten).
- Tragkraft 25 kg

Optionen

- Andere Verfahrwege
- Ausrüstung mit Systembauteilen
- Sonderbohrungen
- Sonderaufnahmen
- Höhere Tragkraft