


11. Schweißköpfe und Abtastungen

Schweißkopf 1

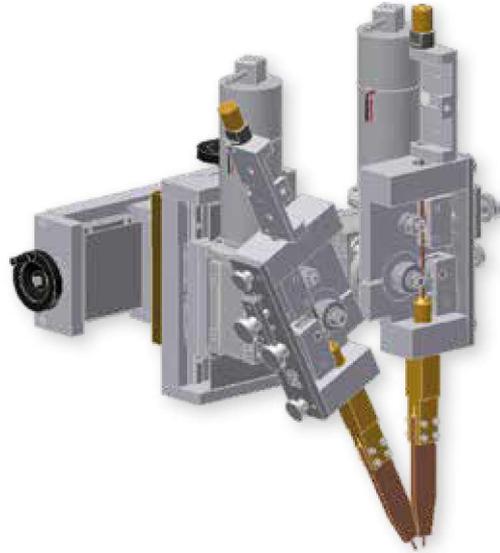

Standard-Ausführung

- Tandemengspaltschweißkopf bis jeweils 5 mm Draht, jederzeit auch mit federnden Kontaktbacken ausrüstbar.
- Länge der Engspaltschwerter variabel.
- Auch mit Standard-Düsenstöcken und Stromdüsen betreibbar.
- Einer der beiden Schweißköpfe ist in Höhe und Abstand zum anderen einstellbar.